



Specyfikacje

Wind-Free™ Ultra




- Wind-Free™ Cooling
- Ultracichy (16 dB)
- Filtr PM2.5
- Klasa energetyczna A++/A++
- Silnik 8-polowy
- Kompatybilny z serią FJM
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Jonizator (SPi)
- Kontrola poprzez Wi-Fi



Model	Jednostka wewnętrzna			AR09NXCXAWKNEU	AR12NXCXAWKNEU
Zasilanie	Jednostka zewnętrzna			AR09NXCXAWKXEU	AR12NXCXAWKXEU
				1P/220-240V/50Hz	1P/220-240V/50Hz
Moc chłodnicza/ciepłota	Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	2,50	3,50
		Grzanie	kW	3,20	4,00
Moc elektryczna		Chłodzenie	kW	0,58	0,95
		Grzanie	kW	0,78	1,07
Efektywność energetyczna	EER (Chłodzenie)	-	-	4,31	3,68
	Pdesignc (Chłodzenie)	-	kW	2,50	3,50
	COP (Grzanie)	-	-	4,10	3,74
	Pdesignh (Grzanie)	-	kW	2,30	2,40
	SEER (Chłodzenie)	-	-	7,20	6,80
	Klasa energetyczna (Chłodzenie)	-	-	A++	A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia (QCE)	-	kWh/a	122	180
	SCOP (Grzanie)	-	-	4,60	4,60
	Klasa energetyczna (Grzanie)	-	-	A++	A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby grzania (QHE)	-	kWh/a	700	730
Wentylator	Typ	-	-	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
	Ilość	-	EA	1	1
	Przepływ powietrza	Max.	m ³ /min l/s	9,5 158	10,2 170
Silnik wentylatora	Typ	-	-	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc x n	-	W	27 x 1	27 x 1
Średnica rur instalacji chłodniczej	Rura cieczowa	Φ, mm	Φ, mm	6,35	6,35
		Φ, cal	Φ, cal	1/4"	1/4"
	Rura gazowa	Φ, mm	Φ, mm	9,52	9,52
		Φ, cal	Φ, cal	3/8"	3/8"
Wąż do skroplin	-	Φ, mm	DN18	DN18	
Dane elektryczne	Do zasilania	Min.	mm ²	1,5	1,5
	Do połączenia z jednostką wewn.	Min.	mm ²	0,75	0,75
		Uwaga	-	F1/F2	F1/F2
Czynnik chłodniczy	Typ	-	-	R32	R32
	Wskaźnik GWP	-	-	675	675
	Napełnienie fabryczne	-	kg	0,85	0,85
	Równoważnik CO ₂	-	tCO ₂	0,58	0,58
Parametry akustyczne	Cisnienie akustyczne	Wysoki/niski	dB(A)	38/16	40/16
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	56	58
Wymiary i waga	Waga netto	Wewn.	kg	11,3	11,3
		Zewn.	kg	33,2	33,2
	Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	Wewn.	mm	828 x 295 x 265	828 x 295 x 265
		Zewn.	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C	-10~46	-10~46	
	Grzanie	°C	-15~24	-15~24	
Akcesoria dodatkowe	Filtr powietrza	-	-	Filtr PM2.5	Filtr PM2.5
	Jonizator SPi	-	-	Tak	Tak
	Wi-Fi	-	-	Tak	Tak

Akcesorium
W zestawie
Bezprzewodowy sterownik zdalny

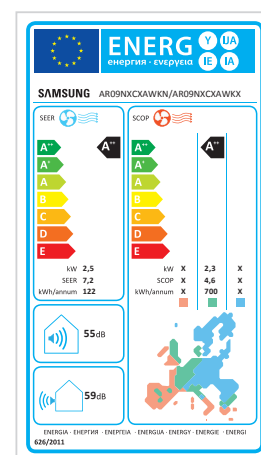

Rysunki techniczne

Wind-Free™ Ultra

AR**NXCAWKNEU

